




B-matten

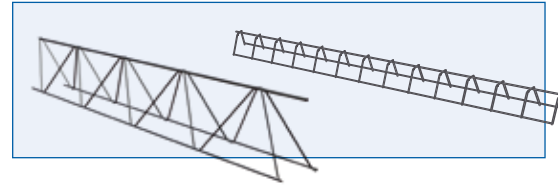


Afmetingen:
Hoogten: 50 t/m 400 mm (per 10 mm oplopend)
Lengte: 2000 mm

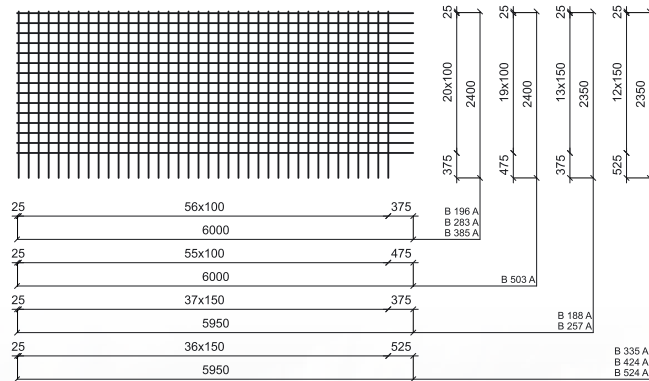

Q-matten

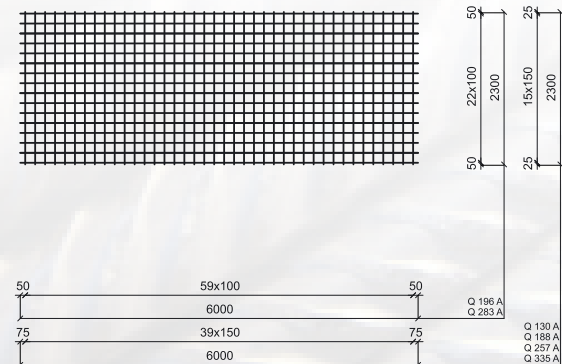

QS-matten

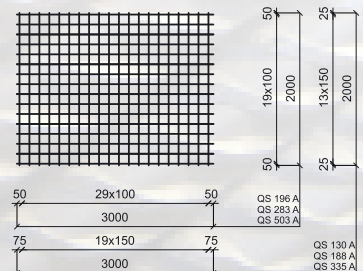

Wapeningswijzer is een uitgave van
Vereniging Wapeningsstaal Nederland.
Voor vragen omtrent de inhoud van deze
folder, raadpleeg uw leverancier.



Wapeningswijzer

Nieuw:

Nieuwe afmetingen standaard netten
tengevolge van gewijzigde wetgeving.

Bijkomend:

- Logistieke voordelen
- Minder types

editie 1, mei 2010

TYPE	Langswap. mm	Dwarswap. mm	Lengte mm	Breedte mm	Gewicht Kg / Stuk	Stuks per pak
B 196 A	5 - 100	5 - 100	6000	2400	40,47	30
B 283 A	6 - 100	6 - 100	6000	2400	58,34	20
B 385 A	7 - 100	7 - 100	6000	2400	79,37	20
B 503 A	8 - 100	8 - 100	6000	2400	100,49	10
B 188 A	6 - 150	6 - 150	5950	2350	38,32	40
B 257 A	7 - 150	7 - 150	5950	2350	52,13	30
B 335 A	8 - 150	8 - 150	5950	2350	64,90	20
B 424 A	9 - 150	9 - 150	5950	2350	81,99	20
B 524 A	10 - 150	10 - 150	5950	2350	101,37	10
Q 130 A	5 - 150	5 - 150	6000	2300	28,95	50
Q 188 A	6 - 150	6 - 150	6000	2300	41,74	30
Q 257 A	7 - 150	7 - 150	6000	2300	56,78	20
Q 335 A	8 - 150	8 - 150	6000	2300	74,26	20
Q 196 A	5 - 100	5 - 100	6000	2300	42,50	30
Q 283 A	6 - 100	6 - 100	6000	2300	61,27	20
QS 130 A	5 - 150	5 - 150	3000	2000	12,63	50
QS 188 A	6 - 150	6 - 150	3000	2000	18,20	50
QS 335 A	8 - 150	8 - 150	3000	2000	32,39	40
QS 196 A	5 - 100	5 - 100	3000	2000	18,48	50
QS 283 A	6 - 100	6 - 100	3000	2000	26,64	50
QS 503 A	8 - 100	8 - 100	3000	2000	47,40	30

Feb 500 HKN (B500 A)

Ø mm	Gewicht Kg/m ¹	Staaf- opp.mm ²	Wapeningsdoorsnede in mm ² per m ¹ plaatbreedte - bij een h.o.h. afstand van											Ø mm	Verrekeningewicht Kg/m ¹
			50 mm	60 mm	70 mm	80 mm	90 mm	100 mm	110 mm	120 mm	130 mm	140 mm	150 mm		
5*	0,154	19,63	393	327	280	245	218	196	178	164	151	140	131	5	0,157
6	0,222	28,27	565	471	404	353	314	283	257	236	217	202	188	6	0,226
7*	0,302	38,48	770	641	550	481	428	385	350	321	296	275	257	7	0,308
8	0,395	50,27	1005	838	718	628	559	503	457	419	387	359	335	8	0,402
9*	0,499	63,64	1273	1061	909	796	707	636	579	530	489	455	424	9	0,508
10	0,617	78,54	1571	1309	1122	982	873	785	714	655	604	561	524	10	0,628
12	0,888	113,10	2262	1885	1616	1414	1257	1131	1028	943	870	808	754	12	0,905
14**	1,208	153,94	3079	2566	2199	1924	1710	1539	1399	1283	1184	1100	1026	14**	1,230
16	1,578	201,06	4021	3351	2872	2513	2234	2011	1828	1676	1547	1436	1340	16	1,610

* Uitsluitend verkrijgbaar in bouwstaalnetten. ** Beperkt voorradig.

Feb 500 HWL/HK (B500 B)

Ø mm	Gewicht Kg/m ¹	Staaf- opp.mm ²	Wapeningsdoorsnede in mm ² per m ¹ plaatbreedte - bij een h.o.h. afstand van											Ø mm	Verrekeningewicht Kg/m ¹
			50 mm	60 mm	70 mm	80 mm	90 mm	100 mm	110 mm	120 mm	130 mm	140 mm	150 mm		
8	0,395	50,27	1005	838	718	628	559	503	457	419	387	359	335	8	0,402
10	0,617	78,54	1571	1309	1122	982	873	785	714	655	604	561	524	10	0,628
12	0,888	113,10	2262	1885	1616	1414	1257	1131	1028	943	870	808	754	12	0,905
14**	1,208	153,94	3079	2566	2199	1924	1710	1539	1399	1283	1184	1100	1026	14**	1,230
16	1,578	201,06	4021	3351	2872	2513	2234	2011	1828	1676	1547	1436	1340	16	1,610
20	2,466	314,16	6283	5236	4488	3927	3491	3142	2856	2618	2417	2244	2094	20	2,510
25	3,853	490,87	9817	8181	7012	6136	5454	4909	4462	4091	3776	3506	3272	25	3,930
32	6,313	804,25	-	-	11489	10053	8936	8043	7311	6702	6187	5745	5362	32	6,430
40	9,865	1256,64	-	-	-	15708	13963	12566	11424	10472	9666	8976	8378	40	10,100

** Beperkt voorradig.

Kwaliteit Feb500HKN (B500A).
Langs/dwarsdraden geribb.



Standaard lengten 12/14 meter.
Toleranties NEN 6008.

